

MOD:XEVC-0621-GPR



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	1 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker I1=4,5 A
10	WATER PRESSURE	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11	MAX FOOD LOAD	@ 200 kPa
13	WATER MAX CONSUMPTION	24 kW
16	GAS NOMINAL HEAT INPUT	
17	TOTAL NOMINAL HEAT INPUT	
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	716x705x560 mm
20	DEGREE OF PROTECTION IP	IPX4

ITALIANO

01	POTENZA
03	FREQUENZA
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
10	PRESSIONE ACQUA
11	CARICA MAX CIBO
13	CONSUMO MAX ACQUA
16	POTENZA TERMICA NOMINALE GAS
17	POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)
20	GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE
03	FREQUENCE
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
10	PRESSION DE L'EAU
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
13	CONSOMMATION MAX DE L'EAU
16	PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ
17	TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)
20	INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

01	POTENCIA
03	FRECUENCIA
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
10	PRESION AGUA
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS
13	CONSUMO MAX DE AGUA
16	POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS
17	TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr -Al)
20	GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG
03	FREQUENZ
04	ZULEITUNGSKABELTYP
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
10	WASSERDRUCK
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
13	MAXIMUM WASSERVERBRAUCH
16	GAS NENNWÄRMELEISTUNG
17	NENNWÄRMEBELASTUNG
18	GRÖßE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)
20	SCHTZART IP

MOD:XEVC-0621-GPR



ENGLISH - DRAWINGS

3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
9	3/4" GAS INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
15	CABLE PRESS
17	DRAUGHT BREAKER
27	COOLING AIR OUTLET

ITALIANO - DISEGNI

3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
9	INGRESSO GAS 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
15	PRESSACAVO
17	INTERRUTTORE DI TIRAGGIO
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
8	ARRIVÉE D'EAU FIÉLT 3/4"
9	ARRIVÉE DU GAS 3/4"
10	ENTRÉE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMÉES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
15	PRESSE CABLE
17	INTERRUPTEUR DE TIRAGE
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

ESPAÑOL - DISEÑOS


3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
9	ENTRADA DE GAS 3/4"
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
15	ENCHUFE
17	INTERRUPTOR DE TIRAJE
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
9	GAS EINZUG 3/4" GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASS GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
15	PRESSE-ANSCHLUSSKABEL
17	LUFTZUG SCHALTER
27	KÜHLLUFTAUSSTRITT

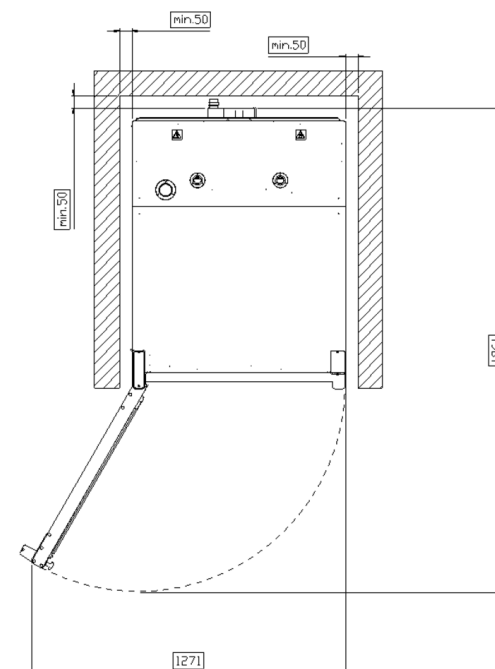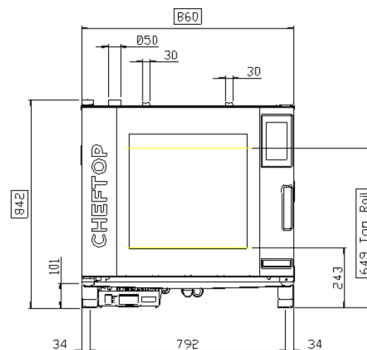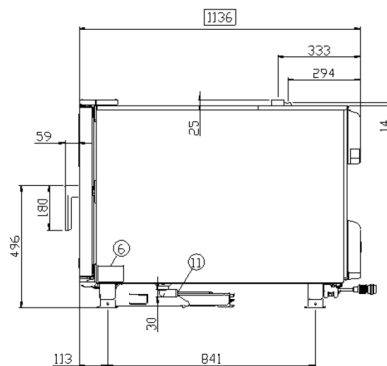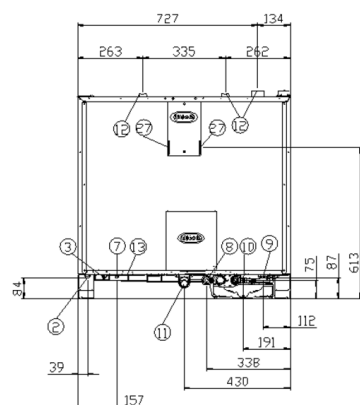


MOD:XEVC-0621-GPR

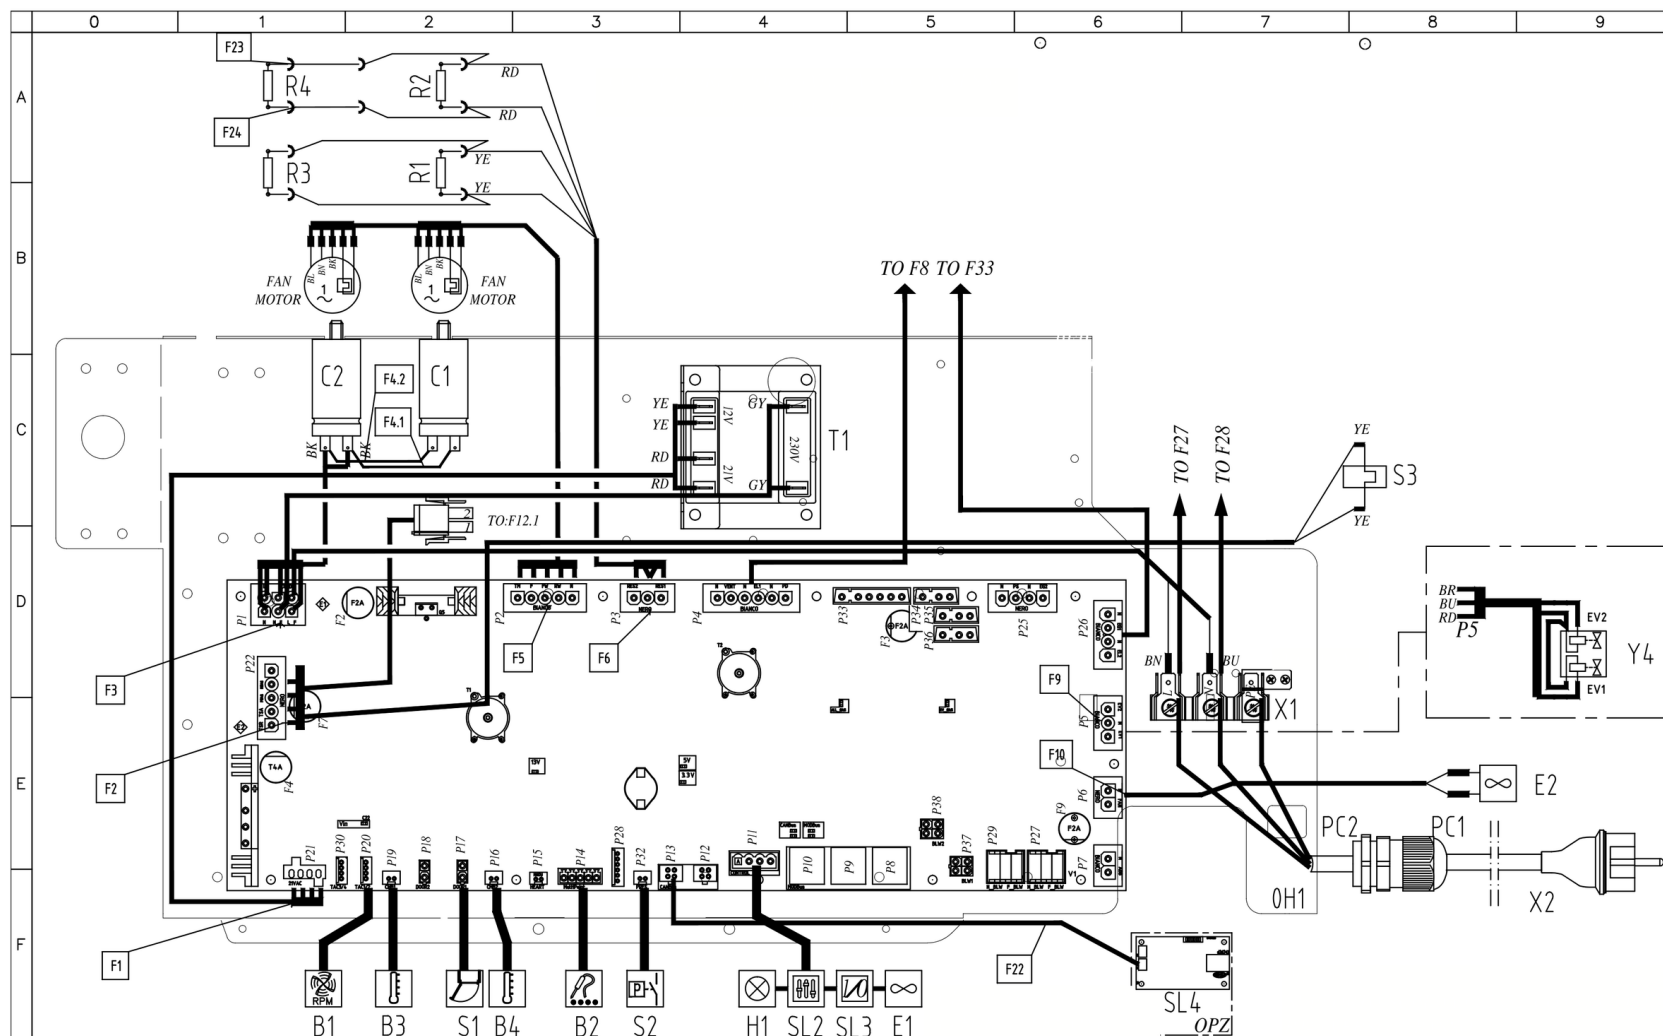

MOD:XEVC-0621-GPR

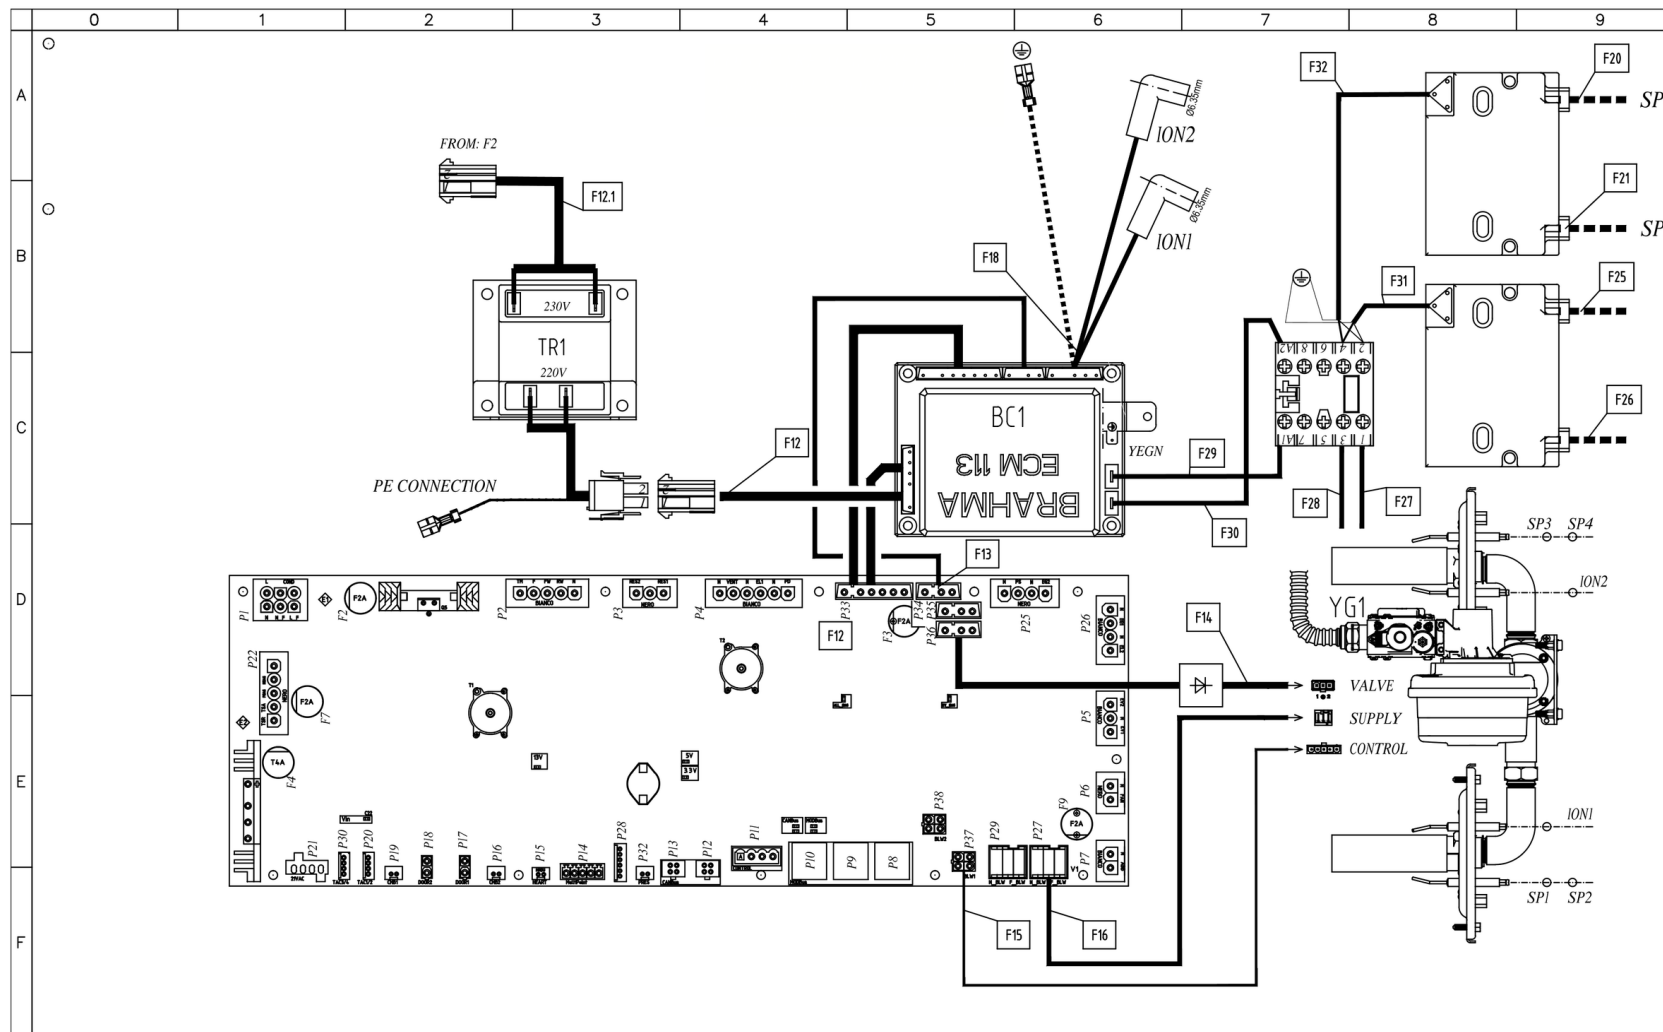

MOD:XEVC-0621-GPR

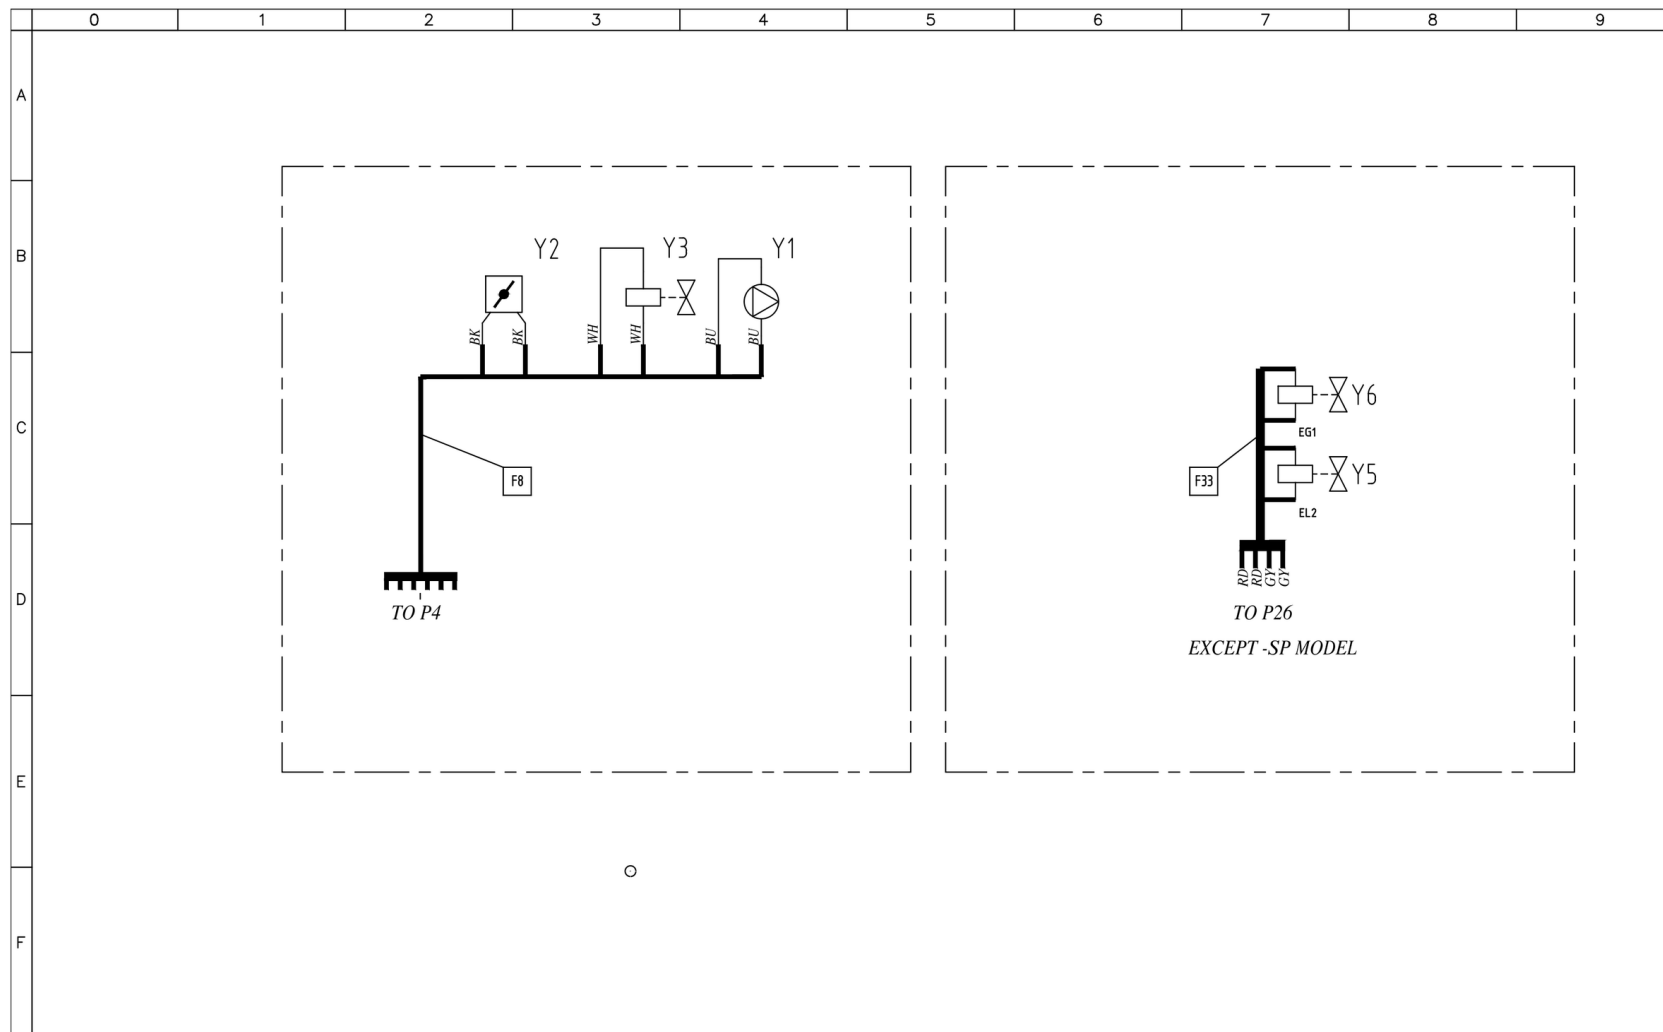

MOD:XEVC-0621-GPR



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B	Q	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH				
	B1	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSSENSOR				
	B3	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER				
	SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	T2,T3	TRASFORMATORE D'ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	TRASFORMADOR D'INGICION	ZÜNDTRASFORMATOR				
	TR1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRASFORMATORE				
C	YG1	ELETTROVALVOLA GAS	GAS VALVE	ROBINET DE GAZ	VALVULA DE GAS	GAS VENTIL				
	B2	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFUHLER				
	B4	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER				
	BC1	CONTROLLO FIAMMA	FLAME CONTROL DEVICE	FLAMME RELEVATRICE	CONTROL LLAMA	FLAMMESTEUERUNG				
	C1,C2	CONDENSATORE	MOTOR CAPACITOR	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR				
	E1	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V	COOLING FAN 12V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12V	TURBINA DE REFRIGERACION 12V	LÜFTER 12V				
D	E2	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V	COOLING FAN 230V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 230V	TURBINA DE REFRIGERACION 230V	LÜFTER 230V				
	H1	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CAMARA	BELEUCHTUNG				
	K1	TELERUTTORE	CONTACTOR	TELERUPTEUR	TELERRUPTOR	RELAIS				
	PC1	PRESSACAVO PG 13,5	CABLE GLAND / CORDGRIP PG13,5	PRESSE ETOUPE PG13,5	PASACABLES PG13,5	Drüse PG13,5				
	PC2	DADO PRESSACAVO PG13,5	LOCKNUT PG13,5	ECROU PRESSE-ETOUPE PG13,5	NUT PASACABLES PG13,5	ÜBERWURFMUTTER PG13,5				
	R1,R2,R3,R4	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD	WIDERSTAND LOW FAN				
E	S1	MICRO INTERRUPTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TURKONTAKTSCHALTER				
	S2	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	PRESÓSTATO	DRUCKSCHALTER				
	S3	TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT				
	SL2	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE				
	SL3	SCHEDA I/O - USB	USB - I/O BOARD	USB - CARTE I/O	USB - TARJETA I/O	USB - I/O PLATINE				
	SL4	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET				
F	T1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMATOR				
	X1	MORSETTIERA 3P	CONTACTOR 3P	BORNIER 3P	CONECTOR 3P	KLEMMLEISTE 3P				
	X2	CAVO ALIMENTAZIONE + SCHUKO	POWER CORD + SCHUKO	EPINIERE ET SCHUKO	CABLE Y ENCHUFE SCHUKO	KABEL UND SCHUKO-STECKER				
	Y1	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE				
	Y2	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY				
	Y3,Y5,Y6	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL				
	Y4	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELECTROVALVULA 3 ETAPAS	ELEKTROVENTIL 3 STUFEN				

MOD:XEVC-0621-GPR



TAB100026G							Serial Number: From 2015G00XXXXX To 2017K0092569					Serial Number: After 2017K0092569						
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood							Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)			Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)				
Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [MJ/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]	Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]	Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]		
XEVC-0511-GPX	GN1/1	G110	12,5	45	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		10	3,75	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00		
		G20	15	54	5 - 40 mbar	-	4,75	-	8,90 ≤ CO2 ≤ 10,10	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,25	-	9,10 ≤ CO2 ≤ 9,50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25	15	54	5 - 40 mbar	-	5,5	0,75	8,80 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,75	0,5	9,00 ≤ CO2 ≤ 9,40	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25.1	15	54	5 - 40 mbar	-	5,5	0,75	9,50 ≤ CO2 ≤ 10,70	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	6,75	0,5	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00				
		G25.3	15	54	5 - 40 mbar	-	not available		not available		6,75	0,5	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G30	15	54	5 - 40 mbar	5,5	3,5	-1,25	10,00 ≤ CO2 ≤ 11,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,25	-1	11,60 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
		G31	15	54	5 - 40 mbar	5,5	4,75	0	10,30 ≤ CO2 ≤ 11,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6	-0,25	10,80 ≤ CO2 ≤ 11,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-0711-GPX	GN1/1	G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		10,75	4	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00		
		G20	19	68,4	5 - 40 mbar	-	4,25	-	8,20 ≤ CO2 ≤ 9,20	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,75	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25	19	68,4	5 - 40 mbar	-	5,25	1	8,30 ≤ CO2 ≤ 9,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	7,75	1	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25.1	19	68,4	5 - 40 mbar	-	5,5	1,25	10,40 ≤ CO2 ≤ 11,40	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8	1,25	9,80 ≤ CO2 ≤ 10,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00				
		G25.3	19	68,4	5 - 40 mbar	-	not available		not available		7,5	0,75	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G30	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	3,5	-0,75	10,80 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,25	-0,5	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
		G31	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	4,5	0,25	10,20 ≤ CO2 ≤ 11,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,75	0	11,30 ≤ CO2 ≤ 11,70	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-1011-GPX	GN1/1	G110	17	61,2	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		11	4,75	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00		
		G20	22	79,2	5 - 40 mbar	-	4,5	-	7,80 ≤ CO2 ≤ 8,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,25	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25	22	79,2	5 - 40 mbar	-	5,5	1	8,10 ≤ CO2 ≤ 9,10	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,75	0,5	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25.1	22	79,2	5 - 40 mbar	-	6	1,5	10,00 ≤ CO2 ≤ 11,10	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	7,25	1	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00				
		G25.3	22	79,2	5 - 40 mbar	-	not available		not available		7	0,75	9,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G30	22	79,2	5 - 40 mbar	5,5	3,75	-0,75	9,00 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,25	-1	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
		G31	22	79,2	5 - 40 mbar	5,5	4,5	0	10,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,75	0,5	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-2011-GPX	GN1/1	G110	26	93,6	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		10,5	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00		
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	5,5	-	8,70 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,25	-	9,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25	35	126	5 - 40 mbar	-	6,25	0,75	8,80 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	7,25	1	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25.1	35	126	5 - 40 mbar	-	6,75	1,25	10,40 ≤ CO2 ≤ 11,40	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	7,5	1,25	10,10 ≤ CO2 ≤ 10,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00				
		G25.3	35	126	5 - 40 mbar	-	not available		not available		6,5	0,25	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	4,5	-1	11,30 ≤ CO2 ≤ 12,30	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,75	-0,5	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
		G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	4,75	-0,75	10,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,5	0,25	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-0621-GPX	GN2/1	G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		11	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00		
		G20	24	86,4	5 - 40 mbar	-	5,5	-	9,00 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,75	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25	23	82,8	5 - 40 mbar	-	6,25	0,75	8,90 ≤ CO2 ≤ 9,90	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	7,5	0,75	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G25.1	22	79,2	5 - 40 mbar	-	6,75	1,25	9,80 ≤ CO2 ≤ 10,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	7,75	1	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00				
		G25.3	22	79,2	5 - 40 mbar	-	not available		not available		7,5	0,75	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30				
		G30	24	86,4	5 - 40 mbar	5,5	4,25	-1,25	10,60 ≤ CO2 ≤ 11,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,5	-1,25	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
		G31	24	86,4	5 - 40 mbar	5,5	5	-0,5	10,10 ≤ CO2 ≤ 11,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,75	0	11,20 ≤ CO2 ≤ 11,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				

MOD:XEVC-0621-GPR



TAB100026G							Serial Number: From 2015G00XXXXX To 2017K0092569				Serial Number: After 2017K0092569					
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood							Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)		Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)			
Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [MJ/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve injector [mm]	Throttle [turns from closed position]	Throttle [4 turns from G20 setting]	CO2 [%]	CO [ppm]	CO2 [%]	CO [ppm]	Throttle [turns from closed position]	Throttle [4 turns from G20 setting]	CO2 [%]	CO [ppm]
XEVC-1021-GPX	GN2/1	G110	23	82,8	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		11	5,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	5	-	7,30 ≤ CO2 ≤ 8,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	5,75	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	5,5	0,5	7,40 ≤ CO2 ≤ 8,40	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,75	1	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25.1	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	6	1	8,90 ≤ CO2 ≤ 9,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	7	1,25	10,10 ≤ CO2 ≤ 10,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00
		G25.3	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		6,5	0,75	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	4,25	-0,75	9,20 ≤ CO2 ≤ 10,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,25	-0,5	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
		G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	5	0	9,40 ≤ CO2 ≤ 10,40	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,25	0,5	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
XEVC-2021-GPX	GN2/1	G110	38	136,8	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		10	4	4,20 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,20 ≤ CO2 ≤ 5,00
		G20	69	248,4	5 - 40 mbar	-	4,75	-	9,50 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25	66	237,6	5 - 40 mbar	-	6	1,25	9,50 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	7,25	1,25	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25.1	63	226,8	5 - 40 mbar	-	5,75	1	10,00 ≤ CO2 ≤ 10,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	7,5	1,5	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00
		G25.3	65	234	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		7	1	9,70 ≤ CO2 ≤ 10,10	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G30	70	252	5 - 40 mbar	5,5	3,75	-1	10,70 ≤ CO2 ≤ 11,70	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,75	-0,25	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
		G31	70	252	5 - 40 mbar	5,5	6,25	1,5	11,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,75	-0,25	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
XEBC-06EU-GPX	600x400	G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		10,75	4	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00
		G20	19	68,4	5 - 40 mbar	-	4,25	-	8,20 ≤ CO2 ≤ 9,20	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,75	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25	19	68,4	5 - 40 mbar	-	5,25	1	8,30 ≤ CO2 ≤ 9,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	7,75	1	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25.1	19	68,4	5 - 40 mbar	-	5,5	1,25	10,40 ≤ CO2 ≤ 11,40	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8	1,25	9,80 ≤ CO2 ≤ 10,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00
		G25.3	19	68,4	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		7,5	0,75	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G30	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	3,5	-0,75	10,80 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,25	-0,5	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
		G31	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	4,5	0,25	10,20 ≤ CO2 ≤ 11,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,75	0	11,30 ≤ CO2 ≤ 11,70	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
XEBC-10EU-GPX	600x400	G110	20	72	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		11	5,5	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00
		G20	25	90	5 - 40 mbar	-	5	-	7,90 ≤ CO2 ≤ 8,90	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	5,5	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25	24	86,4	5 - 40 mbar	-	6,25	1,25	7,80 ≤ CO2 ≤ 8,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,5	1	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25.1	23	82,8	5 - 40 mbar	-	6,5	1,5	9,20 ≤ CO2 ≤ 10,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	6,5	1	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00
		G25.3	21	75,6	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		6,25	0,75	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G30	25	90	5 - 40 mbar	5,5	4,75	-0,25	10,50 ≤ CO2 ≤ 11,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	4,75	-0,75	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
		G31	25	90	5 - 40 mbar	5,5	7	2	10,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	4,75	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
XEBC-16EU-GPX	600x400	G110	26	93,6	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		10,5	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	5,5	-	8,70 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	6,25	-	9,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25	35	126	5 - 40 mbar	-	6,25	0,75	8,80 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	7,25	1	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G25.1	35	126	5 - 40 mbar	-	6,75	1,25	10,40 ≤ CO2 ≤ 11,40	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	7,5	1,25	10,10 ≤ CO2 ≤ 10,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00
		G25.3	35	126	5 - 40 mbar	-	not available		not available		not available		6,5	0,25	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	4,5	-1	11,30 ≤ CO2 ≤ 12,30	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	5,75	-0,5	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50
		G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	4,75	-0,75	10,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	6,5	0,25	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50